



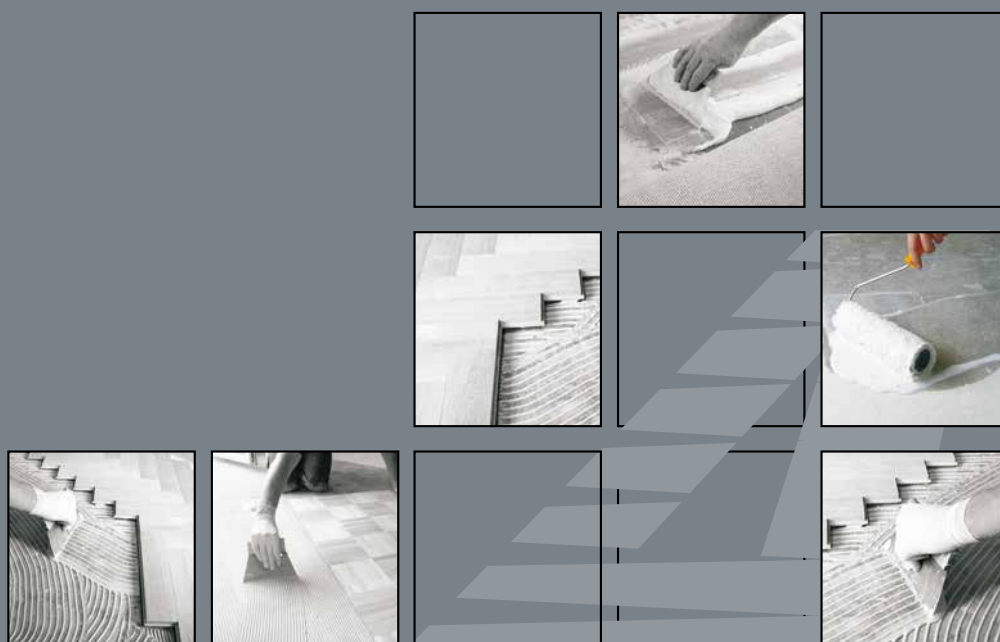

TERMÉK- KATALÓGUS

ALJZATKIEGYENLÍTŐK ÉS ALAPOZÓIK
ALAPOZÓK RAGASZTÓKHOZ
PARKETTARAGASZTÓK
RAGASZTÓK ELASZTIKUS
PADLÓBURKOLATOKHOZ
LAKKOK, OLAJOK, ÉS KIEGÉSZÍTŐK

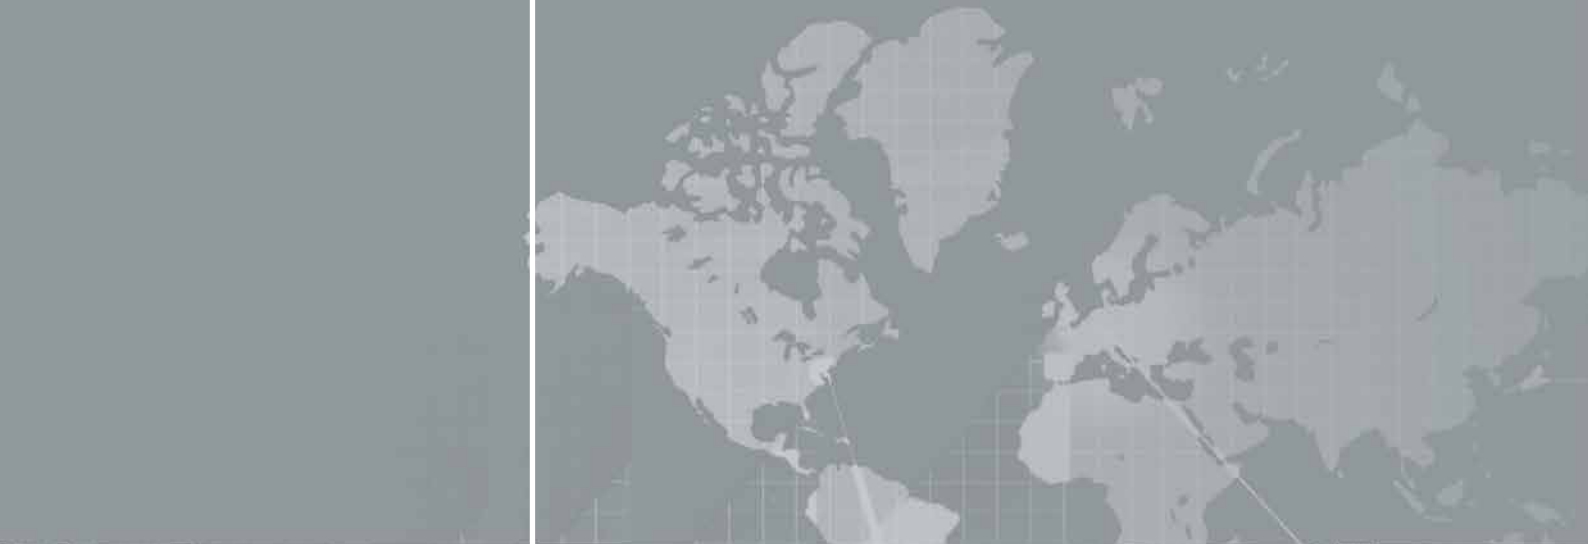


A Selena kiváló minőségű vegyi építőanyagok széles körének nemzetközi gyártója és beszállítója. 1992-es megalapítása óta folyamatosan fejleszti értékesítési hálózatát, így vált világméretű vállalkozássá, amely több mint 50 országban exportálja termékeit, szerte a világon. A Selena csoport jelenleg 7 gyárból és 14 leányvállalatból áll Európába, USA-ban, Brazíliában és Ázsiában. Kiváló minőségű termékeinek és innovációjának köszönhetően elnyerte a vevők tetszését és számos nagynevű intézet díját. A Selena termékeit az ISO 9001 szabvány szerint gyártja, mely biztosítja a folyamatos kiváló minőséget. Több (Németország), SNJF (Franciaország), BS (Belgium), PN (Lengyel-Ország), UL (USA)


Az Artelit Professional rendszer a melegburkolóknak szánt termékeket öleli fel. A termékeket – aljzatkiegyenlítőkhöz való alapozókat, aljzatkiegyenlítőket, melegburkolat ragasztókat, parkettalakkokat – a felhasználók igényeinek megfelelően, alapos kutatási és fejlesztési munka során fejlesztették ki.

A csúcstechnológiájú gyárakban ötvözik a minőséget a megbízhatósággal és a könnyű alkalmazhatósággal. A termékrendszernek és széles választékának köszönhetően az Artelit Professional tökéletes megoldást nyújt bármely melegburkolói feladathoz.

A Parkettagyártó cégekkel történő aktív együttműködés eredményeként az Artelit Professional termékvonal folyamatosan bővül és módosul a felhasználók elvárásai szerint. Ehhez társul műszaki tanácsadóink tudása és tapasztalata, mely professzionális segítséget garantál a megfelelő Artelit Professional technológia és termék kiválasztásában.

Tartalom

	oldal
 ALJZATKIEGYENLÍTŐ ALAPOZÓK	2
 ALJZATKIEGYENLÍTŐK ÉS JAVÍTÓ ANYAGOK	5
 RAGASZTÓK ELASZTIKUS PADLÓBURKOLATOKHOZ	9
 PARKETTA RAGASZTÓ ALAPOZÓK	13
 PARKETTA RAGASZTÓK	15
 LAKKOK, OLAJOK, ÁPOLÓK	18
 TYTAN PROFESSIONAL	26

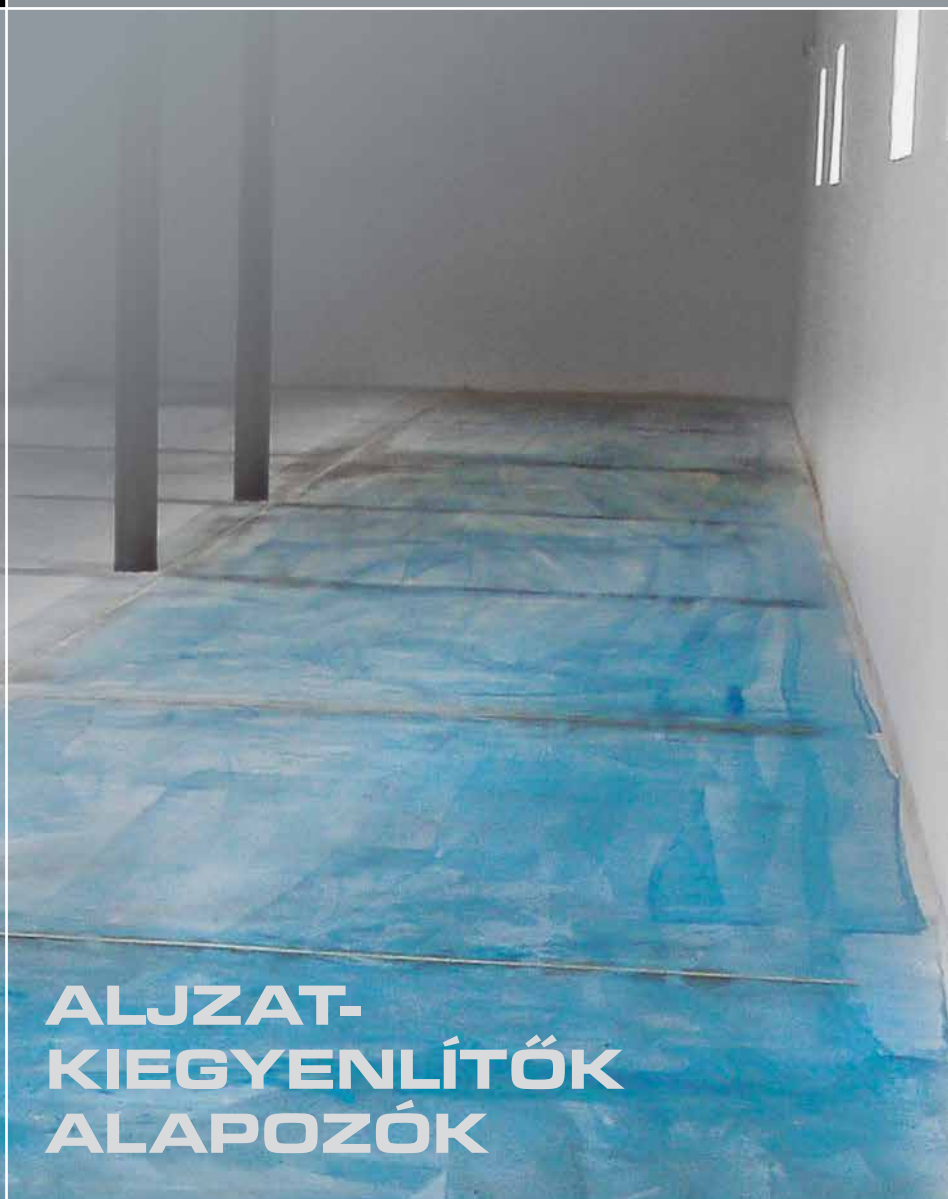

ALJZAT- KIEGYENLÍTŐK ALAPOZÓK



ALJZAT- KIEGYENLÍTŐK ALAPOZÓK



WB-280

Alapozó nem nedvszívó aljzatokhoz



Egykomponensű alapozó, melyet nem nedvszívó aljzatokhoz fejlesztettek ki. Tökéletesen alkalmazható régi kerámia lapokhoz, PVC-hez, CV burkolatokhoz, linóleumhoz, természetes kőhöz, mozaikpadlóhoz, és egyes bitumenes aljzatokhoz, eredeti epoxi festékekhez, OSB táblákhoz és faalapokhoz.

Használatát nem javasoljuk olyan felületekhez, melyek tartósan vízhatásnak vannak kitéve.

Előnyök:

- Bel és kültéri használatra is alkalmas
- Gyors száradású, használatra kész anyag
- Oldószermentes
- Vízálló

- Falakon és padlókon egyaránt alkalmazható
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Kellemetlen illatanyagtól mentes

Alkalmazás: henger, ecset

Eszközök tisztítása: víz segítségével, közvetlenül alkalmazás után

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 100-130 g/m², higítatlan állapotban

Alkalmazási hőmérséklet: min. + 15°C

Száradási idő 20°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett: 0,5 – 1 óra

Hőellenállás: < +50°C

Nem higítható!



Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
5 kg	Műanyag vödör	100 x 5 kg

WB-290

Alapozó nedvszívó aljzatokhoz – koncentrátum



Alapozó nedvszívó aljzatokhoz, mely csökkenti az aljzat nedvszívó képességét, növeli az aljzat tapadását és óvja a száraz építési anyagokat nedvességgel szemben, pl. vakolóanyagok. Cementes aljzat esetében, lehetséges kötőhid létrehozása problematikus aljzatoknál történő alkalmazásokhoz. Bel és kültéri használatra is alkalmas. A WB-290 alkalmazása ideális betonhoz, cementes anyagokhoz, vakolóanyagokhoz, gyorsan száradó esztrichetekhez.

Előnyök:

- Szag és oldószermentes
- Pigmenttel ellátva, kezelt felületek azonosításához
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható

- 1:5 arányban is higítható vízzel
- Falakon és padlókon egyaránt alkalmazható

Alkalmazás: henger, ecset

Eszközök tisztítása: víz segítségével, közvetlenül alkalmazás után

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 40 – 100 g/m², az aljzat nedvszívó képességének és a keverési arány függvényében

Alkalmazási hőmérséklet: min. + 15°C

Száradási idő 20°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett kb. 10 – 30 perc

Száradás vakolóanyagokon: 24 óra az elválasztó réteg képződéséig



Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
10 kg	Műanyag kanna	60 x 10 kg

EB-270

Epoxi alapozó



Ez az epoxi alapozó ideális az aljzat előkészítésére ≤ 4.0% CM fennmaradó nedvességtartalomnál. Alkalmazható nedvszívó, nem nedvszívó aljzatokon, vízszintes és függőleges felületeken. Vízzel higítható (legfeljebb 2 liter), az alkalmazás típusa szerint (lásd az Alapozók alkalmazásának áttekintése táblázatban).

Az alapozó bel és kültéri felhasználásra is alkalmas.

Előnyök:

- Alkalmazása henger és ecset segítségével
- Ideális kötőhidat hoz létre kvarchomokkal alkalmazva

- Oldószermentes a TRGS 610-nek megfelelően
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Tökéletesen beleszívódik az aljzatba
- Magas kiadósságú

Műszaki adatok:


Nyitott idő: legfeljebb 2 óra

Járható: 30 – 60 perc

Kiadósság: 200 – 350 g/m² 2 rétegű bevonattal



Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
3.5 kg	Műanyag vödör	45 x 3.5 kg

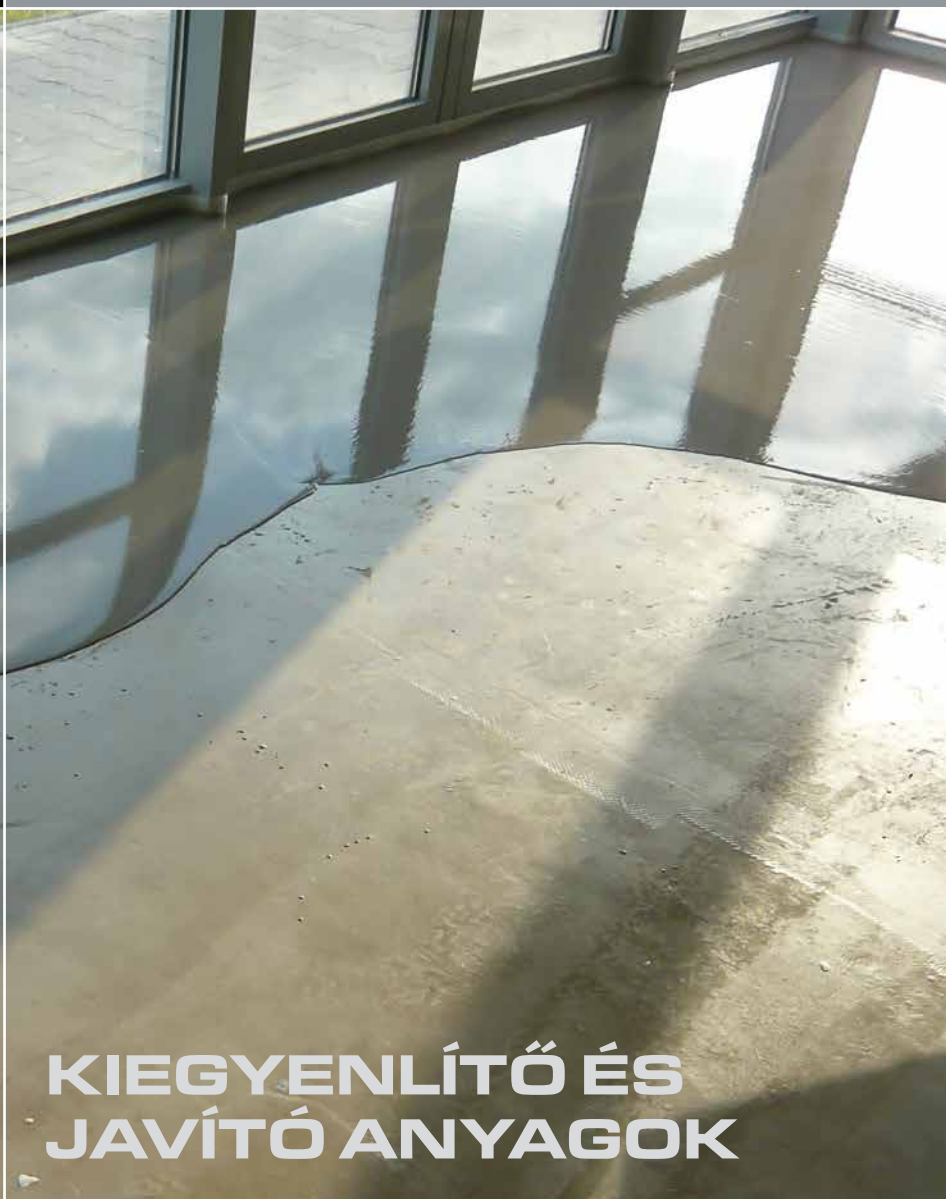

KIEGYENLÍTŐ ÉS JAVÍTÓ ANYAGOK



KIEGYENLÍTŐ ÉS JAVÍTÓ ANYAGOK



RC-001

Gyorskötő beton javító



Kétkomponensű poliészter gyanta mely ideális betonelemek illesztéséhez, cement esztrichekben és betonban lévő repedések és lyukak kitöltéséhez. Használható továbbá zsindelyszegek, fémpofilok, betonjavításnál használt fém rögzítő kapcsok ragasztására éppúgy, mint természetes és műkőhöz. A csomagolás fém rögzítő kapcsokat tartalmaz, melyek az illesztéseket hivatottak megerősíteni és edzőanyagot a nyitott idő beállítása érdekében.

Megjegyzés: Bitumenes aljzatokban lévő repedések javításakor azt javasoljuk, alkalmazzon PB-985 poliuretán keveréket.

Előnyök:

- Vízmentes
- Gyors szilárdság növekedés
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Nagy igénybevételű padlókhöz
- Bel-, és kültéri használatra

Műszaki adatok:

Nyitott idő: legfeljebb 15 perc
Maximális terhelhetőség: 30 – 60 perc elteltével
Kiadósság: 1.5 kg/l
Hőellenállás: <+ 50°C



Kiszerezés	Csomagolás	Db / karton	Mennyiség / raklap
1.03 kg	fémtegely	4	360 x 1.03 kg

LC-700

Gyorskötő fal és aljzatkiegyenlítő glett



Rések és kitörések javításához, aljzatok, lépcsők kiegyenlítéséhez és elsimitásához alkalmazható beltérben. Egyenlőtlen ségek elsimitására legfeljebb 50 mm vastagságban használható.

Előnyök:


- Nagy szilárdság
- Minimális belső feszültség
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Alkalmas görgős terhelésre 1 mm rétegvastagságtól

Műszaki adatok:

Nyitott idő: kb. 15 perc
Járható: kb. 30 perc
Burkolható: 4 óra elteltével
Kiadósság: kb. 1.5 kg/m²/mm
Nyomószilárdság: min. 25.0 N/mm²
Szakítószilárdság hajlítás alatt: min. 7.0 N/mm²



Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
25 kg	zsák	42 x 25 kg

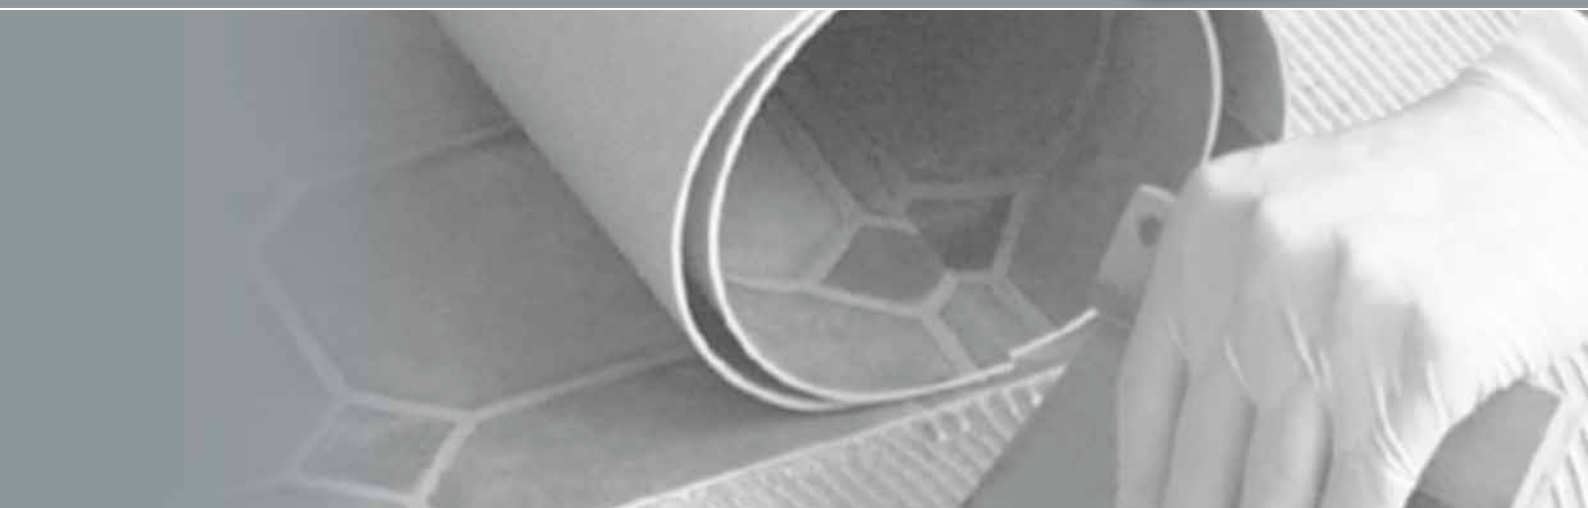



Gyorskötő, önterülő aljzatkiegyenlítő 10 mm-ig

LC-710 Classic



Gyorskötő, 2-10 mm-ig húzható önterülő, mely az aljzat kiegyenlítésére alkalmazható, a padlóburkolat lerakása előtt, mint pl. PVC, linóleum, szőnyeg, úsztatott padló, és parafa. Beltéri használatra.

Előnyök:

- Jó szilárdsági érték
- Feszültségszegény
- Szivattyúzható
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Görgős székek általi terheléshez 2 mm-es rétegvastagságtól alkalmazható

Műszaki adatok

Nyitott idő: kb. 30 perc
Járható: kb. 3 óra
Burkolhatóság: kb. 24 óra (5 mm rétegvastagságnál) vagy 48 óra (10 mm rétegvastagságnál)
- Kiadósság: kb. 1.5 kg/m² /mm
- Nyomószilárdság: min. 20 N/mm²
- Hajlítószilárdság: min. 6.1 N/mm²

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
25 kg	zsák	42 x 25 kg



Önterülő aljzatkiegyenlítő 2-12mm-ig

LC-712



Önterülő aljzatkiegyenlítő 2-12 mm-ig, beton, cement, vagy anhidrit felületre a következő padlóburkolat lerakása előtt: mint PVC, linóleum, laminált padló, padlószőnyeg, kerámialapok. Kizárólag beltéri felhasználásra.

Előnyök:

- Alacsony zsugorodású
- 3 mm-es vastagságtól görgősterhelésre is alkalmas din 12529 szabvány szerint
- Alkalmas padlófűtési padlókhöz is

Műszaki adatok:

Nyitott idő: kb. 20 perc
Járható: kb. 8 óra
Burkolhatóság: kb. 36 óra
Kiadósság: kb. 1.5 kg/m² /mm
Nyomószilárdság: min. 25 N/mm²
Hajlítószilárdság: min. 5 N/mm²

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
25 kg	zsák	48 x 25 kg



Parkettázható önterülő aljzatkiegyenlítő 2-10mm-ig

LC-710 parketta



Önterülő aljzatkiegyenlítő 2-10 mm-ig, beton, cement, vagy anhidrit felületre a következő padlóburkolat lerakása előtt mint: ragasztott parketta, PVC, linóleum, laminált padló, padlószőnyeg, kerámialapok. Kizárólag beltéri felhasználásra.

Előnyök:

- Alacsony zsugorodású
- 3 mm-es vastagságtól görgősterhelésre is alkalmas DIN 12529 szabvány szerint
- Alkalmas padlófűtési padlókhöz is

Műszaki adatok:

Nyitott idő: kb. 20 perc
Járható: kb. 2-4 óra
Burkolhatóság: kb. 24-36 óra elteltével
Kiadósság: kb. 1.5kg/m² /mm
Nyomószilárdság: min. 35 N/mm²
Hajlítószilárdság: min. 7 N/mm²

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
25 kg	zsák	48 x 25 kg

LC-720

Gyorskötő, önterülő modifikált anhidrit aljzatkiegyenlítő 20 mm-ig



Önterülő anhidrit beltéri aljzatkiegyenlítő, mely anhidrit esztrich, cement, fa, és bitumen aljzatokhoz alkalmazható. Tökéletes aljzatként szolgál bármilyen típusú burkolat alá, beleértve a parkettákat is. Minimális zsugorodási képessége ideálissá teszi a terméket rekonstrukciós munkálatokhoz, valamint problematikus aljzatokon történő burkolások megoldásához. Kizárólag beltéri felhasználásra.

Előnyök:

- Tökéletes szerkezeti és fizikai paraméterek
- Feszültségsegény

- Pumpálható
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Görgős székek általi terheléshez 1,5 mm-es rétegvastagságtól alkalmazható

Műszaki adatok:

Nyitott idő: kb. 30 perc
Járható: kb. 3 óra
Burkolhatóság: kb. 24 óra (5 mm rétegvastagságnál), 0,5% CM érték
Kiadósság: kb. 1.5 kg/m² /mm
Nyomószilárdság: min. 36.7 N/mm²
Hajlítószilárdság: min. 11.9 N/mm²



Kiszárazás	Csomagolás	Mennyiség / raklap
25 kg	zsák	42 x 25 kg

LC-760

Gyorsan kötő, önterülő aljzatkiegyenlítő 60 mm-ig



Nagyobb szintkülönbségek aljzatkiegyenlítéshez, 3 - 60 mm-es rétegvastagsághoz. Kültéri és beltéri használatra. Köszönhetően annak, hogy kevés vízzel elkeverhető (mindössze 4,5 l / 25 kg száraz keverék), elhanyagolható zsugorodási aránnyal és tökéletes szerkezeti-fizikai tulajdonságokkal bír. Optimális megoldás beton, cement esztrich, bitumenes anyagok kiegyenlítésére. IC 10 és IC 15 a DIN 18 354-nek és a DIN 18 560-nek megfelelően.

Előnyök:

- Alacsony emisszió
- Fagy- és vízálló
- Minimális zsugorodás
- Padlófűtési rendszerekhez alkalmazható

- Kvarchomokkal dúsítható anélkül, hogy csökkentené az anyag szilárdságát
- Pumpálható
- Görgős székek által igénybevert helyekre
- Alacsony krómtartalom
- Kültéren is alkalmazható

Műszaki adatok:

Nyitott idő: kb. 40 perc +18 °C mellett
Alkalmazási hőmérséklet: +5 és +25°C között
Nyomószilárdság: min. 35 N/mm²

Járható: kb. 4 óra elteltével
Burkolható: 24 óra elteltével legfeljebb 10 mm rétegvastagságnál
Kiadósság: kb. 1.7 kg/m²/mm



Kiszárazás	Csomagolás	Mennyiség / raklap
25 kg	zsák	42 x 25 kg





**RAGASZTÓK
ELASZTIKUS
PADLÓBURKOLATOKHOZ**



RAGASZTÓK ELASZTIKUS PADLÓ- BURKOLATOKHOZ



WB-965

Textil szőnyegragasztó

Szerves oldószerektől mentes diszperziós ragasztó. Magas kezdeti tapadás jellemzi, mely teljes száradás után erős kötést biztosít. Szintetikus vagy jutaszövetes, textil alapú PVC padlók, latex vagy hab hátoldalú szőnyegek, filc, valamint sokféle egyéb szőnyeg (kókusz, szizál kenderrost) ragasztására alkalmas. Beltéri nedvszívó aljzatokhoz lett kifejlesztve, mint a beton, aljzatkiegyenlítők, farostlemezek, fapadlók stb. Közintézményekben, valamint háztartásokban egyaránt alkalmazható. A tapadás mértékének növelése érdekében, javasoljuk ARTELIT WB-290 alapozó alkalmazását.

Előnyök:

- Szagtalan, sima, krémes állag

- Kiváló tapadóerő
- Nem oldódik (sampon effektus)
- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez
- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Rövid szellőztetési idő

Műszaki adatok:

Szellőztetési idő: kb. 10 perc
Nyitott idő: legfeljebb 20 perc (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság: 400 g/m² (A2 kenőlappal)
450 – 550 g/m² (B1, B2 kenőlappal)



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
6 kg	Műanyag vödör	120 x 6 kg
12 kg	Műanyag vödör	44 x 12 kg
20 kg	Műanyag vödör	33 x 20 kg

A1 A2 B1

WB-975

PVC ragasztó

Diszperziós ragasztó, melyet PVC padlóburkolatok, VC-burkolatok, habosított, ill. sima és sajtolat latex hab, vagy poliuretán hab hátoldalú textilburkolatok beltéri ragasztására javasolt szívó aljzatra. Oldószertmentes, vízszintes illetve függőleges felületekre tervezték. A ragasztó rendkívül jól tapad közönséges nedvszívó építési aljzatokra, mint a beton, cement aljzatok, anhidrit- és cement alapú aljzatkiegyenlítők. A tapadás mértékének növelése érdekében, javasoljuk ARTELIT WB-290 vagy alapozók alkalmazását.

Előnyök:

- Magas kezdeti tapadás jellemzi

- Hosszú nyitott idő a nagyobb területeken történő munkálatok kivitelezéséhez
- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez
- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Rövid szellőztetési idő
- Alacsony EC1 kibocsátás

Műszaki adatok

Szellőztetési időtartam: kb. 10 - 15 perc
Nyitott idő: 60 - 70 perc (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság: 300 – 350 g/m² (A1, A4 kenőlap)



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
6 kg	Műanyag vödör	120 x 6 kg
12 kg	Műanyag vödör	44 x 12 kg
20 kg	Műanyag vödör	33 x 20 kg

A1 A2

WB-976

Linóleumragasztó

Speciális diszperziós ragasztó, linóleum és parafa hátoldalú linóleum beltéri ragasztására javasolt a nedvszívó aljzatra.

Előnyök:

- Kiváló tapadóerő
- Erős szálasodási képesség
- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez

- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Nagyon rövid szellőztetési idő
- Alacsony EC1 kibocsátás

Műszaki adatok:

Szellőztetési idő: kb. 5 perc
Nyitott idő: 20 perc (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság: 400 g/m² (B1 kenőlap)



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
20 kg	Műanyag vödör	33 x 20 kg

B1



Vezetőképes padlóragasztó

WB-977



B1

Egyedülálló diszperziós ragasztó, mely nem tartalmaz szerves oldószereket. Vezetőképes és antisztatikus textil (pl. tűzőtt szőnyeg), PVC, szintetikus gumi (max. 3,5 mm) és linóleum padlóburkolatok beltéri ragasztására javasolt a megfelelő aljzatra. Nem igényel vezetőképes alapozót. Magas karbonszál tartalma kiváló vezetőképeséget biztosít és egyszerűbbé teszi a felhasználást – mindössze 1 méter rézlemez 30 – 50 m² -hez.

Előnyök:


- Világos színű ragasztó
- Minden közönséges nedvszívó aljzathoz
- Kiváló tapadóerő
- Erős szálasodási képesség

- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez
- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Rövid szellőztetési idő
- Alacsony EC1 kibocsátás
- Ellenáll a burkolat „samponozásának”

Műszaki adatok:

Szellőztetési idő: kb. 10 perc
Nyitott idő: 30 perc (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság: 400 g/m² (B1 kenőlap)
Konduktív ellenállás: min. 3x10⁵ Ω a
DIN EN 14 259-nek megfelelően

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
14 kg	Műanyag vödör	44 x 14 kg



Speciális multi padlóragasztó

WB-981



A1 A2 B3

Szővet hátoldalú, PVC és CV, sima és domborított hátoldalú, latex rétegű, PU rétegű, linóleum, parafa, természetes és szintetikus gumi padlók, vagy zajcsökkentő szőnyeg-alátétek ragasztására alkalmas. Alkalmazható továbbá vinil burkolatok ragasztására is. A termék tökéletesen tapad az összes fajta nedvszívó beltéri építési aljzathoz.

Előnyök:

- Kontakt ragasztóként alkalmazható
- PVC a PVC-re ragasztható
- Falakon és padlókon egyaránt alkalmazható
- Kiváló tapadóerő
- Erős szálasodási képesség
- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez

- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Rövid szellőztetési idő
- Alacsony EC1 kibocsátás
- Ellenáll a burkolatok „samponozásának”
- Lágyműanyagok ellenáll

Műszaki adatok:

Szellőztetési idő: kb. 10 – 60 perc az aljzat nedvszívó képességének megfelelően
Nyitott idő: 20 - 60 perc (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság:
200 g/m² (henger segítségével)
200 – 300 g/m² (A1 - A4 kenőlap)
300 – 500 g/m² (B1 - B3 kenőlap)

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
14 kg	Műanyag vödör	44 x 14 kg



Univerzális szőnyeg, PVC ragasztó

WB-982



A1 A2 B1

A ragasztó PVC padlóburkolatok (homogén és heterogén, szintetikus vagy természetes hátoldalú, tekercsben, lapban), és habosított PVC-burkolatok, valamint szőnyegpadlók, tűzőtt textilszőnyegek és filc szőnyegek beltéri ragasztására alkalmas.

Előnyök:

- Oldószermentes
- Minden közönséges nedvszívó aljzathoz
- Kiváló tapadóerő
- Erős szálasodási képesség
- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez

- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Rövid szellőztetési idő
- Alacsony EC1 kibocsátás
- Lágyműanyagok ellenáll

Műszaki adatok

Szellőztetési idő: kb. 5 perc
Nyitott idő: 30 perc (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság:
250 – 350 g/m² (A1 - A4 kenőlap)
350 – 600 g/m² (B1 - B3 kenőlap)

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
6 kg	Műanyag vödör	120 x 6 kg
12 kg	Műanyag vödör	44 x 12 kg
20 kg	Műanyag vödör	33 x 20 kg

WB-984

Speciális fixáló ragasztó

A termék speciális, eltávolítható fixáló, mely hengerrel is felvihető. Különböző (különösen filc) hátoldalú textilburkolatok, szőnyegek, CV burkolatok és modul szőnyegek, önfekvő lapok megfelelő felületre történő, eltávolítható, speciális rögzítésére ajánlott, beltéri felhasználásra.

Előnyök:

- Minden közönséges nedvszívó és nem nedvszívó aljzathoz
- Sima aljzatokra hengerrel felvihető
- Vízzel hígítható (50%)
- Kiváló tapadóerő
- Erős szálasodási képesség
- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez


- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Rövid szellőztetési idő
- Alacsony ec1 kibocsátás
- Ellenáll a burkolatok samponozásának
- Penetrációs bevonat/alapozó előzetes alkalmazása nem szükséges

Megjegyzés: a burkolat eltávolításakor ez a ragasztó könnyen eltávolítható maró hatású tisztítószerrel. A ragasztó nedvszívó aljzatokról oldószer segítségével feltörölhető.

Műszaki adatok

Szellőztetési idő: kb. 20 – 90 perc
Nyitott idő: 2 óra (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével

Kiadósság:
100 – 200 g/m² (alkalmazás henger segítségével)
150 – 250 g/m² (A1 - A4 kenőlap)



A1
A4

PB-985

2K Poliuretán ragasztó elasztikus burkolatokhoz

Kétkomponensű ragasztó nagy igénybevételű elasztikus, különösen PVC és kaucsuk burkolatok, műfű és egyéb anyagok nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz történő ragasztására. Alkalmazható továbbá egyéb építési munkálatokhoz kültéren is.

Előnyök:


- Minden típusú nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz
- Jó szerkezet-fizikai értékek
- Gazdaságos felhasználás
- Kiváló tapadóerő
- Víz-től mentes
- Padlófűtési rendszerekhez és görgőszékes igénybevételhez

- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Térfogata nem változik vastag rétegek esetében sem
- Oldószermentes

Megjegyzés: Ez a PU ragasztó javítómasszaként is alkalmazható repedések és lyukak kitöltéséhez alaprétegeknél. Későbbi kvarchomokkal történő kitöltés szükséges.

Műszaki adatok:

Szellőztetési idő: azonnali felhasználás
Nyitott idő: 70 perc (+20 °C mellett)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság:
200 g/m² (A2 lehúzó)
500 – 1000 g/m² (B1 - B3 lehúzó)



Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
7.05 kg	Műanyag vödör	60 x 7.05 kg

SB-510

Univerzális kontaktragasztó

Artelit PREN – felhasználásra kész, műgyanta és kaucsuk alapú ragasztó, mely különböző építőipari és háztartási felhasználásra javasolt. Nagyon jól tapad nedvszívó és nem nedvszívó anyagokhoz, mint például a fém, beton, kő, gipszkarton, PVC, kaucsuk (gumi), filc, parafa, textil, bőr. **Nem tartalmaz toluolt.**


Előnyök:

- Minden típusú nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz
- Beltéri és kültéri használatra
- Jó szerkezet-fizikai értékek
- Masszív és tartósan rugalmas kötés

- Gazdaságos csomagolás
- Víz-től mentes
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Toluol mentes

Műszaki adatok

Szellőztetési idő: azonnali felhasználás
Nyitott idő: 25 - 45 perc (+20°C-nál)
Teljes terhelhetőség: 72 óra elteltével
Kiadósság: 200 – 300 ml/m²



A1 A2

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / paletta
0.2 l	fémdoboz	1920 x 0.2 l
0.8 l	fémdoboz	720 x 0.8 l
5 l	vödör	120 x 5.0 l
10 l	vödör	48 x 10.0 l
20 l	vödör	36 x 20.0 l



**ALAPOZÓK
PARKETTA
RAGASZTÓKHOZ**



ALAPOZÓK PARKETTA RAGASZTÓKHOZ



SB-210

Oldószeres alapozó

Az oldószertartalmú alapozó SB-210 műgyanta alapozó nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok alapozására fejlesztették ki, oldószer alapú parkettaragasztók használata előtt (pl.: Szintetikus SB-870, Kaucsuk parkettaragasztó RB-860). Alkalmas az általánosan használt építési anyagokon való alkalmazásra, mint például a beton, cement és anhidrit esztrich, önterülő anyagok és fa. Vöröses színe az előkészített felületek azonosítását szolgálja.

Előnyök:

- Felgyorsítja a ragasztók száradását
- Csökkenti a ragasztók anyagigényét

- Megerősíti az aljzatok felületét
- Mélyen áthatol a pórusokon
- Fokozza az alapanyag vízállóságát
- Egyszerű felhasználás

Alkalmazás: henger, ecset segítségével
Eszközök tisztítása: acetonnal száradás előtt

Műszaki adatok:

Teljes kötési idő: 12-24 óra (+20°C-nál).
Kiadósság: 200-500 ml/m²
Keverési arány:

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
4.5 l	fémkanna	100 x 4.5 l
9.0 l	fémkanna	80 x 9.0 l



PB-230

1K Poliuretán alapozó

Egykomponensű poliuretán alapozó, melyet a poliuretán parkettaragasztók alkalmazása előtt kell használni (mint például az ARTELIT PB – 890, ARTELIT PB – 890R és Artelit HB-810, HB-820). Poros nedvszívó és nem nedvszívó építkezési aljzatokhoz lett kifejlesztve. Rózsaszínes színe az előkészített felületek azonosítását szolgálja.

Előnyök:

- Fokozza a poliuretán ragasztók tapadását
- Csökkenti a ragasztók anyagigényét
- Megerősíti az aljzatok felületét
- Megköti a port
- Fokozza az alapanyag vízállóságát

- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható

Alkalmazás: ecset, henger segítségével
Eszközök tisztítása: oldószerrel

Műszaki adatok:

Teljes kötési idő: 24 óra (+20°C-nál).
Kiadósság: 250 – 450 ml/m²

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
4.5 l	fémkanna	100 x 4.5 l
9 l	fémkanna	80 x 9 l



PB-235

1K Alacsony kibocsátású poliuretán alapozó

Ezt az egykomponensű, gyorskötő poliuretán alapozót kültéri és beltéri használatra tervezték, nedvszívó és nem nedvszívó felületekhez. Az alapozó használata poros felületeken ideális. Használata biztosítja az aljzat abszorpcióját és a ragasztó egyszerű alkalmazását. Poliuretán parkettaragasztók (Artelit PB-890, Artelit PB-890) és STP Hibrid polimer alapú parkettaragasztók (Artelit HB-810, HB-820) használata előtt alkalmazható. A PB-235 olyan aljzatokon használható, mint a beton, fa, anhidrit esztrich, aljzatkiegénylők, farostlemezek.

Előnyök:

- Növeli a poliuretán és stp ragasztók tapadását
- Csökkenti a ragasztók anyagigényét
- Megerősíti az aljzatok felületét
- Megköti a port
- Fokozza az alapanyag vízállóságát
- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható

Műszaki adatok:

Teljes kötési idő: 90 perc (+20°C-nál).
Kiadósság: 150 – 400 ml/m².

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
5 l	fémkanna	100 x 5,0 l
10 l	fémkanna	80 x 10 l



**PARKETTA
RAGASZTÓK**

PARKETTA RAGASZTÓK



SB-870

Szintetikus parkettaragasztó



Kiváló minőségű, felhasználásra kész, könnyen használható ragasztó, mely hagyományos, lamella, készparketta, ipari, mozaikparketta, fapadlók - beleértve az OSB lapokat - ragasztására ajánlott a legtöbb építési felülethez, mint például a beton, cement és anhidrit esztrich, valamint fafelületek.

Egzóta fákhoz nem használható!

Előnyök:

- Magas kezdeti tapadás jellemzi
- Egyszerű felhasználás
- Nagy torziós szilárdság
- Kiválóan ellenáll öregedésnek és nedvességnek
- Vízút mentes

- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Megjegyzés: Ez a ragasztó nem tartalmaz vizet, használata ezért ideális nedvességre érzékeny parkettákhoz. Egzotikus fatípusokhoz nem javasoljuk.

Alkalmazás: kenőlappal

Tisztítás: vízzel vagy acetonnal száradás előtt

Műszaki adatok:

Szárazanyag tartalom: $70 \pm 2\%$

Nyitott idő: 10-15 perc ($+20^\circ\text{C}$ -nál).

Kiadósság: $700-1200 \text{ g/m}^2$ (B2 – B3 kenőlappal)

Csiszolás és lakkozás: 2 – 3 nappal a lerakás után



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
4 - 14 kg	fémkanna	44 x 14 kg - 120x 4kg
24 kg	fémkanna	33 x 24 kg



RB-860

Kaucsuk parkettaragasztó



A Kaucsuk parkettaragasztó RB-860 kiváló minőségű, SBR kaucsuk alapú ragasztó, amely hagyományos, többretegű és mozaik parketta lerakásához alkalmas. Nedvességre érzékeny fatípusokhoz (mint például bükkfa, nyírf), és egyéb tipikus építkezési felületekhez (beton, cement és anhidrit esztrich, önterülő anyagok, fa) történő ragasztásához is ajánljuk.

Előnyök:

- Magas kezdeti tapadás jellemzi
- Egyszerű felhasználás
- Nagy torziós szilárdság
- Kiválóan ellenáll öregedésnek és nedvességnek
- Tartósan rugalmas kötés

- Vízút mentes
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Egzotikus fatípusokhoz nem javasoljuk

Alkalmazás: kenőlappal

Tisztítás: denaturált szesz száradás előtt

Műszaki adatok:

Szárazanyag tartalom: $> 70\%$

Nyitott idő: 10-15 perc ($+20^\circ\text{C}$ -nál).

Kiadósság: $650-1300 \text{ g/m}^2$ (B2 – B3 lehúzó)

Csiszolás és lakkozás: 3 - 4 nappal lerakás után



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
4-12 kg	fémvödör	44 x 14 kg - 120 x 4 kg
21 kg	fémvödör	33 x 24 kg



WB-840

Diszperziós parkettaragasztó



Kiváló minőségű vízbázisú ragasztó, amely hagyományos parketta (22mm-es, kemény parketta :10mm-es), lamella és mozaik parketta ragasztására ajánlott a legtöbb nedvszívó építőipari felülethez.

Előnyök:

- Alacsony víztartalmú
- Könnyű felhordani
- Erős kezdeti tapadás
- Erős és rugalmas ragasztás
- Alkalmas padlófűtési padlóhoz is
- Öregedés- és páraálló

Figyelem! Nem alkalmas akkózott parkettához!

Nyitott idő ($+20^\circ\text{C}$ -on): max. 15 perc

Csiszolás: 72 óra után

Teljes kötési idő: 3 nap után

Kihozatal: $800 - 1000 \text{ g/m}^2$



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
15kg	Műanyag vödör	44
25kg	Műanyag vödör	27





1K Poliuretán parkettaragasztó

PB-835



Egykomponensű, oldószer- és vízmentes ragasztó, kifejezetten hagyományos parketták erős és rugalmas ragasztásához, nedvszívó és nem nedvszívó építési felületekhez alkalmazható. Kifejezetten jó kerámiapadló körbarkolathoz, természetes kő és fapadlók aljzataihoz. Egzotikus fák ragasztására alkalmas. Innovatív csomagolásban kivitelezve 3x5 kg-os csomag külön fóliában.

- Tartósan rugalmas kötés
- Oldószer és illóanyagoktól mentes
- Vízől mentes
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Műszaki adatok

Szárazanyag tartalom: min. 70 %
Nyitott idő: legfeljebb 70 perc (+20°C-nál).
Kiadósság:
500-900 g/m² (sima aljzatok)
900-1700 g/m² (durva és egyenetlen aljzatok)
Csiszolás és lakkozás: 1.5 - 2 nappal lerakás után
Járáható: 24 óra elteltével

Előnyök:

- Magas kezdeti tapadás jellemzi
- Nagy torziós szilárdság
- Rendkívül jól ellenáll öregedésnek, nedvességnek és hőmérsékleti változásoknak



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
15kg (3 x 5 kg)	Műanyag vödör	55 x 15 kg



2K Poliuretán parkettaragasztó

PB-890



Poliuretán, oldószer- és vízmentes ragasztó, melyet parketták minden típusának, különösen 10 mm vastag tömörparketta, legfeljebb 22 mm vastag fapadló, bükk, juhar és egzotikus fa anyagokból készült parketták ragasztásához tervezték. A ragasztó nagyon jól tapad nedvszívó és nem nedvszívó építési aljzatokhoz, mint például a beton, cement és anhidrit esztrich, önterülő anyagok, fa stb.

- Rendkívül jól ellenáll öregedésnek, nedvességnek és hőmérsékleti változásoknak
- Tartósan rugalmas kötés
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Műszaki adatok:

Szárazanyag tartalom: 100 %
Nyitott idő: max. 90 perc (+20°C-nál).
Kiadósság: 700-1500 g/m² (sima aljzatok)
Csiszolás és lakkozás: 3 nappal lerakás után
Járáható: 24 óra elteltével

Előnyök:

- Hosszú nyitott idő
- Magasfokú szilárdság jellemzi
- Nagy torziós szilárdság



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
10, kg (edzőt is tartalmaz)	Műanyag vödör	55 x 10 kg



2K Poliuretán parkettaragasztó

PB-890R



Kétkomponensű, poliuretán, oldószer- és vízmentes ragasztó, melyet parketták minden típusának, különösen 10 mm vastag tömörparketta, legfeljebb 22 mm vastag fapadló, bükk, juhar és egzotikus anyagokból készült parketták ragasztásához tervezték. A ragasztó nagyon jól tapad nedvszívó és nem nedvszívó építési aljzatokhoz, mint például a beton, cement és anhidrit esztrich, önterülő anyagok, fa stb. Javasoljuk ARTELIT Poliuretán alapozó PB 235 vagy PB 230 használatát a tapadás fokozásának érdekében.

- Rugalmas kötés
- Tökéletesen ellenáll nedvességnek és öregedésnek
- Padlófűtéssel felszerelt padlóknál is alkalmazható

Műszaki adatok

Szárazanyag tartalom: 100 %
Nyitott idő: max. 70 perc (+20°C-nál)
Csiszolás: 72 óra elteltével
Teljes kötési idő: 3 nap
Kiadósság: 700-1500 g/m²
Járáható: 24 óra elteltével

Előnyök:

- Egyszerű felhasználás
- Kiváló tapadás



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
10 kg (edzőt is tartalmaz)	Műanyag vödör	55

PARKETTA RAGASZTÓK



HB-810

1K STP Hibrid parkettaragasztó



Hibrid polimer alapú ragasztó. Nem tartalmaz izocianátokat, oldószer és vizet. Alkalmas különböző típusú parketták, és fa padlók leragasztásához és kifejezetten a nedvességre érzékeny fafajtákhoz (bükk, juhar, egzotikus).

Előnyök:

- Kiválóan tapad az aljzatra
- Nagy torziós szilárdság
- Rendkívül jól ellenáll öregedésnek, Nedvességnek és hőmérsékleti Változásoknak

- Tartósan rugalmas kötés
- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Műszaki adatok:

Szárazanyag tartalom: 100 %
Nyitott idő: min. 90 perc (+20°C-nál)
Kiadósság: 650 – 1200 g/m² (az aljzatnak és a vakolókanálnak megfelelően)
Csiszolás és lakkozás: 3 nappal lerakás után
Teljes kötési idő: 7 nap



Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
15 kg	Műanyag vödör	55 x 15 kg
600 ml	fólia	1440 x 600 ml



HB-820

1K STP Hibrid parkettaragasztó



Hibrid polimer alapú ragasztó. Nem tartalmaz izocianátokat, oldószer és vizet. Alkalmas különböző típusú parketták, és fa padlók leragasztásához és kifejezetten a nedvességre érzékeny fafajtákhoz (bükk, juhar, egzotikus). Maximum 1,2m hosszúságú faelemek leragasztásához használható.

Előnyök:

- Kiválóan tapad az aljzatra
- Nagy torziós szilárdság
- Rendkívül jól ellenáll öregedésnek, nedvességnek és hőmérsékleti változásoknak
- Tartósan rugalmas kötés

- Padlófűtési rendszereknél is alkalmazható
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Műszaki adatok:

Szárazanyag tartalom: 100 %
Nyitott idő: min. 90 perc (+20°C-nál)
Kiadósság: 700 – 1400 g/m² (az aljzatnak és a glettvás fogazatának megfelelően)
Csiszolás és lakkozás: 3 nappal lerakás után
Teljes kötési idő: 7 nap



Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
15 kg	Műanyag vödör	55 x 15 kg
600 ml	fólia	1440 x 600 ml



LAKKOK, OLAJOK, ÁPOLÓK



Oldószeres parkettakitt

FS-415



Maximum 2mm széles hézagok kitöltéséhez. Alkalmas szilárdan rögzített parketta típusokhoz és fapadlókhoz.

Előnyök:

- Gyors száradás
 - Jól csiszolható
 - Tökéletes kitöltő képesség
 - Jól tapad az élekhez
- Használatra kész

Alkalmazás: rozsdamentes acél fogatlan kenőlemezzel
Kiadósság / réteg: 50 – 100 ml/m²
Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- 15 – 30 perc / rétegenként, mely függ a hézag méretétől, a hőmérséklettől és szellőztetéstől

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
1 l	fémkanna	11 x 11 / karton
5 l	fémkanna	120 x 5 l
10 l	fémkanna	60 x 10 l



Vízbázisú fatapasz

FW-400



Leginkább új vagy kis hézagokkal rendelkező felújítandó padlók (max: 2mm széles) hézagjainak kitöltéséhez javasolt termék. Alkalmas szilárdan rögzített parketta típusokhoz és fapadlókhoz.

Előnyök:

- Gyors száradás
- Jól csiszolható
- Tökéletes tömítő képesség
- Bármilyen fafajta csiszolatlóporával keverhető
- Használatra kész

- Oldószermentes

Alkalmazás: rozsdamentes acél, kétoldalú spatulával
Tisztítás: vízzel, közvetlenül alkalmazás után
Kiadósság / réteg: 50 – 70 ml/m²
Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- 30 – 60 perc / rétegenként, mely függ a hézag méretétől, a hőmérséklettől és szellőztetéstől

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
1 l	Műanyag kanna	11 x 11 / karton
5 l	Műanyag kanna	120 x 5 l
10 l	Műanyag kanna	60 x 10 l



Oldószeres alapozó lakk

S-460



Az S-460 egy egykomponensű alapozólakk parketták és fapadlók minden fajtájához.

Előnyök

- Különösen ajánlott egzotikus faanyagokhoz és előregedett padlókhoz
- Gyors száradás
- Kiemeli a fa erezetét
- Használatra kész termék

Megjegyzés:

Amennyiben füstölt tölgyön vagy erősen nedvzívó fafelületen kívánja alkalmazni a terméket, kérdezze szakember véleményét.

Alkalmazás: kizárólag csak hengerrel !!!

Eszközök tisztítása: oldószerrel

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 80 – 100 ml/m²
Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- második réteg 1 óra elteltével
- lakkozás 2 – 3 óra elteltével
A maximális idő a legfelső réteg alkalmazásához: 18 óra

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
5 l	Műanyag kanna	128 x 5 l

W-430

Vízbázisú alapozó



Az W-430 egy egykomponensű alapozó lakk parketták és fapadlók alapozásához.

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 100 – 150 ml/m²

Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:

- 2 órával, hengerrel történő alkalmazás után
- 30 perccel, spatulával történő alkalmazás után
- A maximális idő a legfelső réteg alkalmazásához: 12 óra

Előnyök:

- Gyors száradás

- Magas szárazanyag tartalom
- Élek kismértékű tapadása
- Használatra kész termék

Megjegyzés:

Nem alkalmas közvetlenül alkalmazva füstölt tölgyhöz, egzotikus és gyümölcsfa típusokhoz. Ilyen esetben, S-460 alapozó lakk hengerrel történő alkalmazását javasoljuk.

Alkalmazás: henger vagy rozsdamentes spatulával

Eszközök tisztítása: víz segítségével, közvetlenül alkalmazás után



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
5 l	Műanyag kanna	128 x 5 l

PW-465

2K Poliuretán alapú vizes lakk



Vizes-diszperzió alapú poliuretán-gyanta tartalmú parkettalakk. Optimális – jó minőségű és környezetbarát – védelmet nyújt parketták és egyéb fapadlók számára nagy igénybevételű helyiségekben. Elérhető: fényes, selyemfényű, matt változatban.

Előnyök:

- Nmp-mentes, kétkomponensű lakk
- Egyszerű alkalmazás henger segítségével
- Magas telítettségű bevonat
- Magasfokú mechanikus ellenállás
- Sportpályák felületkezelésére alkalmas (pm-120 használata ajánlott)

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
4.5 l [A komp.]	Műanyag kanna	128 x 4.5 l
0.45 l [B komp.]	Műanyag kanna	128 x 0.45 l

Megjegyzés: Nem alkalmas közvetlenül alkalmazva füstölt tölgyhöz, egzotikus és gyümölcsfa típusokhoz. Ilyen esetben, S-460 alapozó lakkunk előzetes alkalmazását javasoljuk.

Alkalmazás:

hengerrel
Eszközök tisztítása: víz segítségével, közvetlenül alkalmazás után
Keverési arány: 10: 1

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 100 – 150 ml/m²

Nyitott idő: 2 óra

Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:

- Második réteg felhordása 4 - 6 óra elteltével



- Könnyű terhelhetőség / járható 48 óra elteltével
- Maximális terhelhetőség 7 - 10 nap elteltével

PA-470

1K Poliuretán alapú vizes lakk



Poliuretán-akrilát gyanta alapú parkettalakk. Optimális – jó minőségű és környezetbarát – védelmet nyújt parketták és egyéb fapadlók számára lakóépületekben. Elérhető: selyemfényű változatban

Előnyök:

- Nmp-mentes, egykomponensű lakk
- Egyszerű alkalmazás henger segítségével
- Általánosan terhelte padlóhoz (lakóépületek)
- Minimális negatív hatás a faanyagra

Megjegyzés:

Nem alkalmas közvetlenül alkalmazva füstölt tölgyhöz, egzotikus és gyümölcsfa típusokhoz. Ilyen esetben, S-460 alapozó lakkunk előzetes alkalmazását javasoljuk.

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
5 l	Műanyag kanna	128 x 5 l
10 l	Műanyag kanna	60 x 10 l

Alkalmazás:

hengerrel
Eszközök tisztítása: víz segítségével, közvetlenül alkalmazás után

Műszaki adatok

Kiadósság / réteg: 100 – 150 ml/m²

Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:

- Második réteg felhordása 3 - 5 óra elteltével
- Könnyű terhelhetőség / járható 48 óra elteltével
- Maximális terhelhetőség 7 - 10 nap elteltével





1K Poliuretán alapú vizes lakk

PA-475

Poliuretán-akrilát gyanta alapú parkettalakk. Optimális – jó minőségű és környezetbarát – védelmet nyújt parketták és egyéb fapadlók számára lakóépületekben. Elérhető: selymfényű változatban

Előnyök:

- Nmp-mentes, egykomponensű lakk
- Egyszerű alkalmazás henger segítségével
- Általánosan terhelte padlóhoz (lakóépületek)
- Minimális negatív hatás a faanyagra

Megjegyzés:

Nem alkalmas közvetlenül alkalmazva füstölt tölgyhöz, egzotikus és gyümölcsfa típusokhoz. Ilyen esetben, S-460 alapozó

zók lakkunk előzetes alkalmazását javasoljuk.

Alkalmazás: hengerrel

Eszközök tisztítása: víz segítségével, közvetlenül alkalmazás után

Műszaki adatok:

- Kiadósság / réteg: 100 – 150 ml/m²
- Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- második réteg felhordása 3 - 5 óra elteltével
- könnyű terhelhetőség / járható 48 óra elteltével
- Maximális terhelhetőség 7 - 10 nap elteltével

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
5 l	Műanyag kanna	128 x 5 l
10 l	Műanyag kanna	60 x 10 l



1K Poliuretán alapú vizes lakk

PW-480

Poliuretán gyanta alapú víz diszperziós parkettalakk. Optimális – jó minőségű és környezetbarát – védelmet nyújt parketták és egyéb fapadlók számára nagy igénybevételű helyiségekben. Elérhető: fényes, selymfényű, matt változatban

Előnyök:

- Nmp-mentes, egykomponensű lakk
- Sportpályák felületkezelésére alkalmas (pm-120 használata ajánlott)
- Egyszerű alkalmazás henger segítségével
- Nagy igénybevételű padlóhoz / létesítményekhez
- Minimális negatív hatás a faanyagra

Megjegyzés:

Nem alkalmas közvetlenül alkalmazva füstölt tölgy-

höz, egzotikus és gyümölcsfa típusokhoz. Ilyen esetben, S-460 alapozólakkunk előzetes alkalmazását javasoljuk.

Alkalmazás: hengerrel

Eszközök tisztítása: víz segítségével, közvetlenül alkalmazás után

Műszaki adatok:

- Kiadósság / réteg: 100 – 150 ml/m²
- Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- második réteg felhordása 3 - 5 óra elteltével
- könnyű terhelhetőség / járható 48 óra elteltével
- maximális terhelhetőség 7 - 10 nap elteltével

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
5 l	Műanyag kanna	128 x 5 l
10 l	Műanyag kanna	60 x 10 l



2K poliuretán parkettalakk

PW-460

A PW-460 egy poliuretán bázisú vizes parkettalakk. A lakk ideális fapadlók felújítására, arra, hogy meleg, természetes megjelenést adjon a fának. Minden fából készült padló lakkozására alkalmas: társalgók, hálószobák, nappalik, lépcsőházak, stb. esetén. Minden fához alkalmas, melyeket jellemzően padlóhoz használnak. (Ritja egzotikus fa esetén, kérje tanácsunkat).

Előnyök:

- Vízbázisú, kétkomponensű parkettalakk
- Rendkívüli kopásállóság jellemzi
- Kiválóan ellenáll vegyszereknek és UV sugárzásnak

- Fokozottan vízálló
- Szagtalan
- Szintelen
- Alapozó és parkettalakk is egyben könnyen felhasználható hengerrel és spatulával is selymfényű

Spatulával és hengerrel is használható
Kihozatal: spatulával: 20-50 g/m² rétegenként, hengerrel: 120-150 g/m² rétegenként
Fehlhasználhatóság ideje: kb.1,5 óra, hőmérséklettől függően
Száradási idő: spatulával: kb. 20 perc, hengerrel: kb. 3-5 óra

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
5 l + 0.35 l	Műanyag kanna	128 x 5 l

AB-441

2K savra-kötő lakk



Az Artelit Professional AB-441 egy kétkomponensű savra-kötő lakk, melyet nagy igénybevételű beltéri fapadlókhoz és lépcsőkhöz terveztek. Felhordása hengerrel 3 rétegben ajánlott, alapozó lakk felhasználása nélkül. Elérhető selyemfényű és fényes változatban.

Előnyök:

- Kiváló kopásállóság és terhelhetőség
- Gyorsan szárad
- Alkalmazás: hengerrel

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 80-100 ml/m²
Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:

- Második réteg felhordása 14-16 óra elteltével (szigorúan betartandó)
- Könnyű terhelhetőség / járható 48 óra elteltével
- Maximális terhelhetőség 10-14 nap elteltével



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
4,5 + 0,45 l	kanna	128 x 5 l
9 + 0,9 l	kanna	60 x 10 l

KH-440

1K uretán-alkid bázisú oldószeres lakk



Az Artelit Professional KH-440 egy egykomponensű uretán-alkid bázisú, oldószeres tartalmú lakk, mely megakadályozza a faelemek egymáshoz ragadását. Felhordása szigorúan csak hengerrel, 3 rétegben ajánlott. Alapozó lakk felhasználása nem szükséges, igény esetén S-460 alapozó lakk használata lehetséges. Elérhető selyemfényű és fényes változatban.

Előnyök:

- Kiváló kopásállóság és terhelhetőség
- Sportpályák lakkozásához alkalmas

Alkalmazás: kizárólag csak hengerrel !!!

Alkalmazás: hengerrel
Eszközök tisztítása: OL-610 hígítóval, közvetlenül alkalmazás után

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 80-100 ml/m²
Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:

- Második réteg felhordása 14-16 óra elteltével (szigorúan betartandó)
- Könnyű terhelhetőség / járható 48 óra elteltével
- Maximális terhelhetőség 10-14 nap elteltével



Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
5 l	fémkanna	128 x 5 l
10 l	fémkanna	60 x 10 l

PM-100

Univerzális padlótisztító



Vízbázisú. Nagyon hatékony tisztítószer vízálló padlók, például lakkozott parketták, készparketták, linóleum vagy PVC, laminált padlók stb. - gyors és alapos tisztításához fejlesztették ki.

Előnyök:

- Hatékony és javítja a megjelenést

Alkalmazás: felmosórongy segítségével

Műszaki adatok:

Kiadósság: kb. 100 ml / 7-8 l víz
Száradási idő: 30 - 60 perc



Új

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
0.75 l	flakon	15 x 0.75 l Kartondobozban



Padlóápoló PM-120



Vízbázisú. Lakkozott parkettákon, készparkettákon, ezen kívül linóleum vagy PVC padlókon is alkalmazható. Használható hígított formában általános karbantartásra. A PM-120 nem igényel csiszolást és sportfelületeken is alkalmazható.

Előnyök:

- Védőréteget alkot
- Vízálló padlók minden típusához alkalmazható
- Csúszásmentes sportfelületekhez a din 18032-2 szabványnak megfelelően

- Magas fokú ellenállás kopással, és karcolással szemben

Alkalmazás: szivacs, felmosóröngy segítségével

Műszaki adatok:

- Kiadósság / réteg: 30 – 50 ml/m²
 Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- További kezelés 2 óra elteltével
 - Könnyű terhelésre / járható 2-4 óra elteltével

Kiszerezés	Csomagolás	mennyiség/doboz
0.75 l	flakon	15 x 0.75 l kartondobozban



Gyors parkettaolaj OL-610



Parkettákhoz és fapadlókhoz lett kifejlesztve. OL-611 színes olajjal kompatibilis és egymással keverhetőek minden formában. Annak érdekében, hogy fokozza a padló mechanikus és kémiai ellenálló képességét (továbbá hogy gyorsabb száradást értesen el) azt javasoljuk keverje OL-610 edzővel 10:1 arányban. Az olajozott padló kezelhető továbbá 2K vízbázisú lakkal PW-465, uretán-alkid bázisú lakkal KH-440 vagy OL-650 olajviasz termékekkel.

Előnyök:

- Természetes olaj alapú
- Lakkozható (pw-465, kh-440)
- Színezhető (ol-611)
- Magas szárazanyag tartalom
- Oldószermentes a trgs 617-nek megfelelően
- Egyszerű és gyors alkalmazás

- Magas telítettségű (pigment tartalmú)

Alkalmazás: hengerrel, spatulával

Műszaki adatok:

- Kiadósság / réteg: 25 – 40 ml/m²
 Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- második olaj réteg felhordása 1 óra elteltével
 - Vízbázisú lakkal (pw-465) 24 óra elteltével lakkozható
 - Oldószeres lakkal (kh-440) 48 óra elteltével lakkozható
 - könnyű terhelés / járható 3 nap elteltével (2K olaj 1 nap elteltével)
 - Maximális terhelhetőség 10 nap elteltével (2K olaj 3 nap elteltével)

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
1 l	fémkanna	12 x 1 l kartondobozban
5 l	fémkanna	128 x 5 l



Parketta olaj edző OL-610 edző



Izocianid alapú edző, OL-610-zel könnyen keverhető. Annak érdekében, hogy fokozza a padló mechanikus és kémiai ellenálló képességét (továbbá hogy gyorsabb száradást értesen el) azt javasoljuk keverje az OL-610 olajt, OL-610 edzővel 10:1 arányban.

Műszaki adatok:

- 10 rész OL-610 és 1 rész OL-610 edző
 Nyitott idő: 2 óra 23°C / 50% r.n. mellett

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
0.5 l	fémkanna	24 x 0.5 l dobozban

OL-610

Parketta olaj higító



A KH-440 Sport lakk és az olaj termékcsaláddal kompatibilis oldószer, higító. Az higító alkalmazható továbbá eszközök vagy szennyezett felületek tisztítására. Azok az anyagok, melyek az OL-610 higítóval vannak hígítva, folyékonyabbak, így jobban és mélyebben átitatják a fa szerkezetét. Viszont, a szárazanyag tartalmat csökkenti.

Előnyök:

- Aromás anyagoktól mentes
- Alkalmazásával az olaj (ol-610) 4mm szálhosszúságú hengerrel felhordható
- Műszaki adatok



Új

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / doboz
1 l	fémkanna	12 x 1 l egy dobozban

OL-611

Színes parkettaolaj



Kifejezetten csiszolt parkettákhoz fejlesztették ki, alkalmazható továbbá új és előregedett fapadlókhoz is. OL-610 olajjal kompatibilis és egymással keverhetőek minden formában. Gyors és egyszerű felhasználása miatt közkedvelt termék. A színezett padló kezelhető továbbá 2K vízbázisú lakkal PW-465, uretán-alkid bázisú lakkal KH-440 vagy OL-650 olajviasz termékekkel. Alap színárnyalatok: tika, füstölt tölgy, olíva, fehér, szürke, és dió

Előnyök:

- Természetes olaj alapú
- Hígítóval alkalmazva 4mm szálhosszúságú hengerrel is felhordható
- Széles színskála
- Egyszerű felhasználás
- A színárnyalatok egymással keverhetők

Az ol-610 natúr parkettaolajjal keverhető

Alkalmazás: spatulával, hengerrel

Műszaki adatok

- Kiadósság / réteg: 25 – 40 ml/m²
 Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett: 1 óra
- Második olaj réteg felhordása 1 óra elteltével
 - Vízbázisú lakkal (pw-465) 24 óra elteltével lakkozható
 - Oldószeres lakkal (kh-440) 48 óra elteltével lakkozható
 - Könnyű terhelés / járható 3 nap elteltével (2k olaj 1 nap elteltével)
 - Maximális terhelhetőség 10 nap elteltével (2k olaj 3 nap elteltével)



Új

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / raklap
1 l	fémkanna	12 x 1 l / karton
5 l	fémkanna	128 x 5 l

OL-620

Standard parkettaolaj



Kifejezetten kemény- és puhafából készült parketták beltéri impregnálásához.

Előnyök:

- fapadlókhoz és parkettákhoz
- természetes olaj alapú
- magas szárazanyag tartalom
- egyszerű felhasználás
- kis sűrűségének köszönhetően könnyen behatol a fába
- kültéren is alkalmazható

Alkalmazás: spatulával

Műszaki adatok:

- Kiadósság / réteg: 70 – 100 ml/m²
 Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:
- második réteg felhordása 1 óra elteltével
 - könnyű terhelhetőség / járható 3 nap elteltével
 - Maximális terhelhetőség 8 - 10 nap elteltével



Új

Kiszerezés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
1 l	fémkanna	12 x 1 l dobozban
5 l	fémkanna	128 x 5 l



Olajos viasz

OL-650



Új

Olaj és viasz keveréke, mely alkalmazás után kemény réteget alkot. A terméket kemény- és puhafából készült parketták és fapadlók felületkezeléséhez fejlesztették ki. Kifejezetten ajánlott nagy igénybevételű helyiségekhez: folyosók, ipari parketták. A padlók sokkal ellenállóbbak lesznek szennyeződésekkel és foltokkal szemben stb. OL-610 és OL-611 parketlaolajjal bevont padlók felületkezelésére is alkalmas.

Előnyök:

- Természetes olaj, gyanta és viasz alapú
- Egyszerű felhasználás
- Egyszerű karbantartás
- Parkettákhoz és fapadlókhoz

Alkalmazás: spatulával

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 50 – 80 ml/m²
Száradási idő 23°C hőmérséklet / 50% relatív páratartalom mellett:

- Második réteg felhordása 24 óra elteltével
- Könnyű terhelhetőség / járható 3 nap elteltével
- Maximális terhelhetőség 10 – 14 nap elteltével

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / EU raklap
1 l	fémkanna	11 x 1 l kartondoboz
5 l	fémkanna	128 x 5 l



Folyékony viasz

OL-670



Új

Az OL-670 folyékony viasz, az OL-650 olajos viasz és a többi Artelit olajjal kezelt fapadlók ápolására javasolt termék.

Előnyök:

- egyszerű felhasználás
- Tartósító anyagokat nem tartalmaz
- Ellenáll a víznek
- Csúszásmentes

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 30-40 ml / m²
Száradási idő: 1-3 óra

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / doboz
1 l	fém kanna	11 x 1 l kartondobozban



Olajtisztító

OL-680



Új

Az OL-680 kifejezetten beltéri olajjal kezelt és viaszolt fapadlók utólagos tisztására és karbantartására kifejlesztett tisztítószer.

Előnyök:

- Alkalmazható olajos és viaszolt felületekhez
- Természetes növényi alapú+

Alkalmazás: felmosóröngy segítségével

Műszaki adatok:

Kiadósság: kb. 100 ml / 10 l víz
Száradási idő: 30 – 60 perc

Kiszerelés	Csomagolás	mennyiség / doboz
0.75 l	kanna	15 x 0.75 l dobozban

OL-690

Olajapoló



Az OL-690 kifejezetten olajjal kezelt fapadlók karbantartásához lett kifejlesztve.

Nem alkalmazható viasszal kezelt padlókhöz !!!

Előnyök:

- Természetes olaj és gyenge oldószer alapú
- Egyszerű alkalmazás

Alkalmazás: szivacs, felmosóröngy segítségével
A felületet alkalmazás előtt mindig tisztítsa meg az OL-680 olajtisztító segítségével !

Műszaki adatok:

Kiadósság / réteg: 20 – 40 ml/m²
könnyű terhelésre / járható 24 óra elteltével



Új

Kiszerelés	Csomagolás	Mennyiség / doboz
0.75 l	kanna	15 x 0.75 l dobozban

Artelit szerszámok

	Moher henger 4mm KH-440-es lakkok és az olajok felhordására		Szögletes sarkú spakli		Csiszoló rács 120
Micro star henger 8/11 mm vizes lakkok, AB-441, OL-650 felhordására		Kerekített sarkú spakli		Lakkozó és olajozó kefe lakkok és olajok felhordásához	
	Henger nyél moher és a micro star hengerekhez		Super pad (fehér és bézs) vékony pad az olajozott felület bedörzsöléséhez és ápolásához		Profi hosszú szálú ecset univerzális felhasználású
Hosszabbító henger nyél 2 m		Kézi pad (230x150 mm) fehér kézi pad az olaj bedörzsöléséhez		Olajozó ecset 30 mm olajok felhordására	
	Olajozó ecset 60 mm Olajok felhordására		Professionális hehgertartó Tároló doboz hengerhez		Zárható lakkozó vödör for all kind of lacquers
					Lakkozó zsák suitable for the seal bucket



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

TYTAN PROFESSIONAL

Megbízható kivitelezés

A TYTAN PROFESSIONAL egy olyan márka, melyet építési vállalkozók és professzionális felhasználók számára fejlesztettek ki, csúcsmínőségű termékek tárházát kínálva befejező és felújító munkálatokhoz lakóházaknál, irodáknál és ipari épületeknél.

- ▶ A tömeg- illetve kiemelkedően specializált termékek széles választéka
- ▶ Világméretű innovációk a purhabok, tömítőanyagok és szerelési ragasztók terén
- ▶ Az állandó minőséget az ISO 90001 biztosítja
- ▶ A termék tesztelést szigorú nemzetközi szabványok szerint szervezzük : ISO, DIN, ASTM



Friss innovációink közül az egyik a poliuretán habok új generációja, a Tytan Professional O2, mely biztonságos a felhasználók és a környezet számára is. A Tytan O2 termékek egy új technológia szerint lettek kifejlesztve, és nem bocsátanak ki MDI (izocianát) nevű káros anyagot a hab alkalmazása közben. A Tytan O2 habok MDI kibocsátásának hiányát a svéd SP Provnings Forskning intézet igazolja. A Tytan O2 piacra való bevezetésével a Selenia egy teljesen új biztonsági osztályt ajánl fogyasztói számára- az O2 Osztályt.

- Tytan Professional Parketta Tömítő
- Tytan Professional Univerzális Szilikon
- Tytan Professional Akril Prémium Tömítő
- Tytan Professional Vector Rapid
- Tytan Professional Power Flex
- Tytan Professional Classic Fix
- Tytan Professional Rb-20
- Tytan Professional Hydrofix
- Tytan Professional Fast Fix
- Tytan Professional Stukkófix
- Tytan Professional Hydro 1K



TYTAN Professional Wood & Parquet

Filler - Fa- és parketta tömítők

Akril tömítőanyag a fából készült elemek, pl. panelek, padlóburkolatok, szegélyek, lépcsők, párkányok stb. repedéseinek és illesztéseinek kitöltéséhez. A kezelés után csiszolható és festhető.

Tipikus felhasználás:

- Parketták és faanyagok minden típusának tömítése és kitöltése
- Faparketták, mozaik és laminált padlók minden sérülésének feltöltése
- Fában és falban lévő repedések, rések, hézagok kitöltése

Tipikus felhasználások:

- ▶ Parketták és faanyagok minden típusának tömítése és kitöltése
- ▶ Faparketták, mozaik és laminált padlók minden sérülésének feltöltése
- ▶ Fában és falban lévő repedések, rések, hézagok kitöltése

Előnyök:

- ▶ Tartós és rugalmas
- ▶ Természetes színekben
- ▶ Tökéletes tapadás
- ▶ Könnyedén festhető és polírozható
- ▶ Szagtalan

Műszaki adatok

- ▶ Munka hőmérséklet: +7 °C - +40 °C
- ▶ Bőrösödési idő: 15 perc.
- ▶ Kezelési sebesség: kb. 1 mm/24 óra
- ▶ Tárolási hőmérséklet: +0 °C - +25 °C
- ▶ Színek: bükkfa, tölgy, mahagóni, dió, fenyő, lucfenyő, cseresznye, wenge, sötétszürke tölgy

Összetétel / Csomagolás	Unitári pe cutie / karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440

TYTAN Professional Univerzális Szilikon

Universális Szilikon.

Tipikus felhasználások:

- ▶ Dilatációs hézagok tömítéséhez általános építőipari munkák során
- ▶ Ajtó- és ablakkeretek tömítéséhez
- ▶ A purhabok napfénytől való megóvásához

Előnyök:

- ▶ Sokféle porózus alapelületre alkalmazható alapozó nélkül
- ▶ Magasfokú ellenállás UV-nak és az időjárás viszontagságainak
- ▶ Kiválóan alkalmas beltéri és kültéri felhasználásra
- ▶ Tartós rugalmasság

Műszaki adatok

- ▶ Alapanyag acetát-kötésű szilikon polimer
- ▶ Bőrképzési idő 15–25 perc 23 °C-nál /50% rel. páratartalom
- ▶ Kötési idő kb. 2.0 mm 24 óra elteltével 23 °C-nál/50% rel. páratartalom
- ▶ Egyűthető @100% nyújtásnál 0.35 MPa
- ▶ Deformációs túróképesség ±20%
- ▶ Shore A Keménység kb. 20
- ▶ Hőállóság -40 °C - 100 °C
- ▶ Színek színtelen, fehér, szürke, fekete, barna
- ▶ F típusú, megfelel az ISO 11600 szabvány és a 20LM osztályú tömítők előírásainak

Összetétel / Csomagolás	Unitári pe cutie / karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440
600-ml-es fólia	12	1152



TYTAN Professional Akрил Tömítő

Víz-diszperziós akriltömítő, melynek használata mindenféle kis dilatációjú vagy zsugorodású beltéri és kültéri hézagokhoz alkalmas.

Tipikus alkalmazások:

- ▶ Falhasadékok, falazott korlátok és párkányok kitöltéséhez és tömítéséhez
- ▶ Festést megelőző apró vakolat javításokhoz nyílászáró keretek tömítéséhez
- ▶ Téglá, beton és fa stb. Kis mozgású szerkezeti illesztésének tömítéséhez

Előnyök:

- ▶ Tökéletes tapadás a porózus építési anyagokhoz
- ▶ Deformációs tűrőképesség 7,5%
- ▶ Rövid bőrképzési idő
- ▶ Idő-, erózió- és UV-álló
- ▶ Festhető

Műszaki adatok

- ▶ Alapanyag akril diszperzió
- ▶ Bőrképzési idő 10–25 perc 23°C-nál / 50% rel. páratartalom
- ▶ Kötési idő kb. 1mm 24 óra elteltével 23°C-nál/50% rel. páratartalom
- ▶ Deformációs tűrőképesség ±7,5%
- ▶ Hőállóság -25°C - 80°C
- ▶ Színek fehér, szürke, fekete, barna
- ▶ F típusú, megfelel az ISO 11600 szabvány és a 7,5 osztályú tömítők előírásainak.

Összetétel / Csomagolás	Darab /karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440
600-ml-es fólia	12	1152



TYTAN Professional Vector Rapid

A Tytan Professional Vector Rapid MS Polymer-bázisú ragasztó magas kezdeti tapadással (5 sec.). Izocianidot és oldószert nem tartalmaz. Fehér tartós kötést alkot, amely ellenáll az UV sugárzásnak és a légköri körülményeknek.

Tipikus alkalmazások:

- ▶ Ragasztja a befejező munkáknál használatos építőanyagok széles skáláját úgy mint: beton, forgácslap, fa, téglá, üveg
- ▶ Ragaszthatunk vele különböző elemeket fához, üveghez, vagy betonhoz
- ▶ Ragaszthatunk vele szegélyléceket, lábamatot, küszöböt, padlólapokat vagy kerámia lapokat
- ▶ Ragasztja a fából, parafából, forgácslapból vagy kőből készült dekorációs elemeket
- ▶ De a nehéz befejező elemek ragasztása sem jelent problémát

Előnyök:

- ▶ gyors és tartós kezdeti tapadás
- ▶ rugalmas kötés
- ▶ kiváló végső kötőerő
- ▶ tökéletes tapadás a legtipikusabb felületekhez (porózus és nem-porózus, lemezek vagy gipsz)
- ▶ nedvességállóság
- ▶ nem szükséges alapozók használata

Műszaki adatok

- ▶ Alap: Szilánkokkal módosított Poliuretán
- ▶ Állag: Paszta
- ▶ Sűrűség: 1,50 g/cm³ (12,52 lb/gal in 68°F)
- ▶ Nyitott idő: 10 perc
- ▶ Kezdeti tapadás: kb. 200 kg/m² (normál körülmények között)
- ▶ Alkalmazási hőm.: +15°C és +25°C között (59°F és 95°F között)
- ▶ Teljes kikeményedési idő: 2,5-3 mm/24 óra (normál körülmények között)
- ▶ Kiadósság: 12 m (Ø 6 mm)
- ▶ Ellenállás: vegyszereknek Tökéletes
- ▶ Szín: Fehér

Összetétel / Csomagolás	Darab /karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440



TYTAN Professional Power Flex

A Power Flex Kiváló minőségű termék építőipari anyagok tartós tömítéséhez és ragasztásához, be- és kültéri használatra egyaránt. A ragasztót kiváló az építőiparban előforduló befejező munkálatokhoz. Nagyon jól ellenáll a nedvességnek. Oldószert és izocianát mentes.

Tipikus alkalmazások:

- ▶ Ragasztja a befejező munkáknál használatos építőanyagok széles skáláját úgy mint: beton, forgácslap, fa, téglá, üveg
- ▶ Ragaszthatunk vele különböző elemeket fához, üveghez, vagy betonhoz
- ▶ Ragaszthatunk vele szegélyléceket, lábamatot, küszöböt, padlólapokat vagy kerámia lapokat
- ▶ Ragasztja a fából, parafából, forgácslapból vagy kőből készült dekorációs elemeket
- ▶ De a nehéz befejező elemek ragasztása sem jelent problémát

Előnyök:

- ▶ Színtelen kötés
- ▶ Gyors és tartós kezdeti kötés
- ▶ Egyszerű alkalmazás
- ▶ Rugalmas kötés
- ▶ Kiemelkedően erős végső kötés
- ▶ Kiváló tapadás a legtöbb tipikus felülethez (porózus és nem porózus, mint a lemezek vagy a gipsz)
- ▶ Vízálló
- ▶ Nem igényli alapozó alkalmazását

Műszaki adatok

- ▶ Alap: szilanekezelte poliuretán prepolimer
- ▶ Állag: paszta
- ▶ Szín: színtelen
- ▶ Alap összetétel: 100 %
- ▶ Sűrűség: 1,05 ± 0,05 g/cm³
- ▶ Nyitott idő: 10-20 perc (az aljzat és a környezeti tényezőktől függ)
- ▶ Alkalmazási hőmérséklet: 5°C to 30°C
- ▶ Teljes kötési idő: 2-3 mm / 24 h (normál körülmények mellett)

Összetétel / Csomagolás	Darab /karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440



TYTAN Professional Stukkó Fix

Általános célú, oldószermentes ragasztó.

Tipikus alkalmazások:

- Építőipari nedvszívó és nem-nedvszívó felületek ragasztásához ajánlott:
- Fa- és műanyagok meghatározott típusai
- Kazetták, gipsz és polisztirolpárkányok
- Hő- és hangszigetelés (a polisztirolt beleértve)
- Küszöbök és párkányok
- Dekorációs és befejező munkáknál használt pvc, polisztirol és különböző fajták
- Lécek, panelek, műanyag és faelemek
- Stukkók, díslécek, rozetták ragasztása

Előnyök:

- Környezetbarát
- Nem tűzveszélyes formula
- Kitűnően tapad az összes építési felületen
- Hőálló
- Erős és tartós kötést alkot
- Egyszerűen alkalmazható
- Polisztirolhoz használható

Műszaki adatok

- Nyitott idő: 10 - 15 perc
- Teljes kötési idő: legfeljebb 48 óra

Összetétel / Csomagolás	Darab /karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440



TYTAN Professional Hydro Fix

Általános felhasználású SZÍNTelen oldószer- mentes ragasztó, mely lakásokban, irodákban és ipari létesítményekben végzendő befejező és felújító munkálatok során használt legtipikusabb nedvszívó építési anyagok ragasztásához alkalmazható. Beltéri és kültéri felhasználásra alkalmas. Rugalmas és színtelen kötést hoz létre. Kiváló tapadással jellemezhető.

Tipikus alkalmazások:

- Fa- és műanyagok meghatározott típusai
- Kazetták, gipsz és polisztirolpárkányok
- Hő- és hangszigetelés (a polisztirolt beleértve)
- Küszöbök és párkányok
- Dekorációs és befejező munkáknál használt pvc, polisztirol és különböző fajták
- Lécek, panelek, műanyag és faelemek
- Stukkók, díslécek, rozetták ragasztása

Előnyök:

- Színtelen illesztés
- Környezetbarát
- Nem tűzveszélyes formula
- Hőálló
- Ellenáll nedvességnek

Műszaki adatok

- Kihozatal: 200 - 300 g/m²
- Nyitott idő: 20 - 30 perc
- Teljes kötési idő: legfeljebb 72 óra

Összetétel / Csomagolás	Darab /karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440



TYTAN Professional Hydro 2K

Kétkomponensű rugalmas vízszigetelő habarcs, ellenáll a pozitív és negatív víznyomásnak. Gyors beállítás. Ellenáll a fagynak, időjárásnak és az öregedésnek.

Tipikus alkalmazások:

- Vízáró szigetelés teraszokhoz és erkélyekhez
- Belső és külső alagsori falak és alapok szigetelése (akár 5 méterrel a vízszint alatt)
- Vízszigetelés nyirkos, nedves helyeken, többek között: uszodák,
- Mosdók, zuhanyzók és fürdőszoba
- Vízszigetelő bevonat kerti tavakban, vagy ipari víztartályokban

Előnyök:

- Rugalmas, tartós aljzatot hoz létre
- Fokozottan nedves aljzatokon is alkalmazható
- Vízszigetelő, folyamatos vízzel való érintkezés esetén is
- Alagsorban akár 5 méterrel talajszint alatti is használható
- Repedés áthidaló képesség
- Rugalmas vízálló membránt hoz létre

Műszaki adatok

- Kiadósság /1mm: 1,5kg/m²
- Fazék idő: 1 óra
- 2. réteg 4-6 óra elteltével
- Kiadósság nedvesség és folyóvíz ellen:
- Min. 1,5 mm, kb. 2,3 kg/m²
- Szivárgás és talajvíz, valamint víztározók
- Esetében: min. 1,5 mm, kb. 3,7 kg/m³

Kiszerezés Szabvány db	EURO-paletta
4 kg	80
8 kg	33
20 kg	24



TYTAN Professional Classic Fix

Általános felhasználású SZÍNTÉLEN kaucsuk alapú ragasztó, bel- és kültéri ragasztáshoz ajánlott. A termék kiválóan tapad a legtöbb építőipari anyaghoz: fa, beton, téglá, vakolat, stb. Erős, tartós és szintelen kötést alkot.

Tipikus alkalmazások:

- ▶ Lécek, műanyagablak és panelek ragasztása - beleértve a pvc-t és a faanyagokat
- ▶ Gipsz és poliuretán kazetták, rozetták, mennyezetpárkányok ragasztása
- ▶ Hő- és hangszigetelések ragasztása

Előnyök:

- ▶ Színtelen kötés
- ▶ Erős, tartós és állandó kötést alkot
- ▶ Rugalmas kötés
- ▶ Tökéletes tapadási tulajdonságok építési felületekhez
- ▶ Eltérő és kültéri felhasználásra
- ▶ Ellenáll a nedvességnek
- ▶ Egyszerű alkalmazás

Műszaki adatok

- ▶ Kihozatal: 150 - 300 g/m²
- ▶ Nyitott idő: 10 - 15 perc
- ▶ Teljes kötési idő: 3-5 nap

Összetétel / Csomagolás	Darab /karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440



TYTAN Professional RB-20

Többféleképpen alkalmazható kaucsuk alapú ragasztó (toluolmentes), mely tipikus befejezési és szigetelési anyagok ragasztásához és felszereléséhez ajánlott, építési és felújítási munkálatok esetén. Tökéletesen tapad fához, betonhoz, téglához, műanyaghoz és egyéb alapanyagokhoz.

Tipikus alkalmazások:

- ▶ Polisztirolból és gipszből készült lécek, panelek és egyéb elemek ragasztása
- ▶ Kazetták, rozetták, gipszből és poliuretánból készült párkányok ragasztása
- ▶ Hő- és hangszigetelő anyagok beépítése

Előnyök:

- ▶ Kevésbé agresszív oldószereket tartalmaz (toluol-mentes)
- ▶ Egyszerű alkalmazás
- ▶ Tökéletes és azonnali tapadás a legtöbb építési felülethez
- ▶ Erős, tartós és állandó kötést hoz létre, nagyon rugalmas kötés után
- ▶ Kiválóan alkalmas beltéri és kültéri felhasználásra

Műszaki adatok

- ▶ Kihozatal: 300 - 500 g/m²
- ▶ Nyitott idő: 10 - 15 perc
- ▶ Teljes kötési idő: legfeljebb 72 óra

Összetétel / Csomagolás	Darab /karton	Szabvány / darabmennyiség /EURO-paletta
310 ml-es kartus	12	1440



TYTAN Professional Hydro 1K

TYTAN PROFESSIONAL HYDRO 1K Folyékony Fóliát nedvszívó és porózus aljakat hézagmentes tömítésére használják. Beltéri/ kültéri padló és falfelület, amelyek nincsenek kitéve a folyamatos vízhatásnak (merülés), vagy felszálló nedvességnek. Lehetővé teszi a folyamatos és rugalmas vízzáró szigetelés kialakítását kerámialapok alatt. Biztosítja a vízellenállást átmeneti páratartalom által érintett területeken: fürdőszoba, konyha, pince, mosókonyha, erkély, terasz.

Tipikus alkalmazások:

- ▶ Kerámia lapok alá: fürdőszoba, konyha, pince,
- ▶ Mosókonyha, erkély, terasz

Előnyök:

- ▶ Tartósan rugalmas bevonat
- ▶ Törésmertesség
- ▶ Egyszerű alkalmazás ecset vagy henger
- ▶ Segítségével

Műszaki adatok

- ▶ Alkalmazási hőmérséklet +5°C és +25°C között
- ▶ Üzemi hőmérséklettartomány – 25 és +50 között
- ▶ Sűrűség kb. 1,3 kg/dm³
- ▶ Karcolásfedő képesség 1,0 mm
- ▶ 1 réteg kikeményedési ideje min. 6 óra
- ▶ Teljes kikeményedés min. 24 óra
- ▶ Minimum rétegvastagság 1,5 mm
- ▶ Teljes kiadósság 1,3-2,0 kg/m²*
*függ a rétegvastagságtól
- ▶ A műszaki adatok és a használati útmutató +23°C ± 2°C és kb. 60%-os páratartalom mellett értendő.
- ▶ Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom

Kiszerezés Szabvány db	EURO-paletta
1,2 kg	378
4 kg	144
12 kg	55

PIKTOGRAMOK




Alkalmazás fogazott spatulával




Alkalmazás ecsettel / aljzat tisztítása ecsettel




A koncentrátum vízzel hígítható



Csak padlóhoz



Görgőterhelésre alkalmas



Padlófűtéshez alkalmas




Alkalmazás hengerrel



Alkalmazás tüskés hengerrel



Alkalmazás simítólemezzel



Alkalmazás ecsettel



Alkalmazás spatulával

SPATULÁK:



ALAPOZÓK OSZTÁLYOZÁSA

RAGASZTÓ TÍPUSA	ALAPOZÓK RAGASZTÓKHOZ			
	SB-210	WB-290	PB-230	PB-235
SB-870	✓			
RB-860	✓			
WB-840		✓		
PB-835			✓	✓
PB-890			✓	✓
PB-890R			✓	✓
HB-810			✓	✓
HB-820			✓	✓
WB-965		✓		
WB-975		✓		
WB-976		✓		
WB-977		✓		
WB-982		✓		



JAVASOLT

PARKETTARAGASZTÓK ÉS FAFAJTÁK

PARKETTA-FAJTÁK	ARTELIT TERMÉKEK					
	SB-870	RB-860	WB-840	PB-830	PB-890	HB-810
TÖLGY	✓	✓	✓		✓	✓
KÓRIS	✓	✓	✓		✓	✓
BÜKK	✓	✓			✓	✓
AKÁC	✓	✓			✓	✓
CSERESZNYE	✓	✓			✓	✓
GYERTYÁN	✓	✓			✓	✓
SZIKAMOR	✓	✓			✓	✓
ERDEI FENYŐ	✓	✓			✓	✓
VÖRÖSFENYŐ	✓	✓			✓	✓
FENYŐ	✓	✓			✓	✓
LUCFENYŐ	✓	✓			✓	✓
MERBAU				✓	✓	✓
TÍKFA				✓	✓	✓
BADI				✓		✓
KEMPAS				✓		✓
IROKO				✓	✓	✓
DOUSIIE				✓	✓	✓
JOTOBA				✓	✓	✓
LAPACHO				✓	✓	✓
GUATAMBU				✓		✓
SUCUPIRA				✓		✓
AMARANT				✓	✓	✓
BAMBUSZ				✓	✓	✓
TAURI				✓	✓	✓
PADOUK				✓	✓	✓
KOTIBE				✓	✓	✓
PALISZANDER				✓	✓	✓
MAHAGÓNI					✓	✓
KOSIPO				✓	✓	✓
HAGYOMÁNYOS MOZAIK	✓	✓	✓	✓	✓	✓



JAVASOLT



A helyi vállalat címe

Selena Hungária Kft, 7630 Pécs, Közraktár u. 1.

tel.: +36 72 51 44 11, fax: +36 72 51 44 10

www.selena.com, www.artelit.hu